



SERVIZIO DEPURAZIONE

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze

ai sensi del D. Lgs. 81/08 e succ. mod. e int.

GESTIONE IMPIANTI

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

Via Vigone,42 10064 Pinerolo (TO)

P. Iva 05059960012

	Redatto il 14.05.09			
DUVRI - Gestione Impianti		Datore di lavoro  ing. Simone Bruzzone c/o Stecher S.r.l.	R.S.P.P.	Datore di lavoro
Tipo Documento	Data Emissione	Redatto	Verificato	Approvato

INDICE

Introduzione	3
1. Rischi introdotti in azienda da parte dell'appaltatore	4
1.1. Descrizione dell'appalto.....	4
1.2. Rischi specifici dell'appaltatore introdotti nei luoghi di lavoro della committente	4
2. Rischi interferenti	5
3. Costi della sicurezza	8
3.1. Individuazione delle voci di costo	9
4. Allegati.....	10
ALLEGATO I	11
ALLEGATO II.....	12
ALLEGATO III.....	13

D.U.V.R.I.	DUVRI - Gestione Impianti.doc	0	Pagina 2 di 13
Tipo di documento		Revisione	Pagina

Introduzione

La presente sezione, integra il documento unico di valutazione di rischio interferenze GENERALE previsto dalla ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Una considerazione fondamentale è rappresentata dal fatto che la valutazione che segue **non comprende** quella di interferenze tra attività svolte da ogni singolo appaltatore ma soltanto quella di interferenze tra singolo appaltatore e personale dell'impresa committente, ad esclusione dell'interferenza legata alla circolazione di mezzi e/o personale all'interno dei luoghi di lavoro della committente.


Questa scelta è stata dettata dalla strategia di programmazione della committente, su indicazione dei propri delegati operativi, che prevede l'impegno da parte della committente della **non contemporaneità** delle attività di più imprese appaltatrici nel medesimo luogo di lavoro.

Tale valutazione non può essere condotta, invece, per il rischio interferenza tra imprese appaltatrici e personale della committente in quanto quest'ultima ha, necessariamente, compiti di supervisione delle attività delle imprese appaltatrici presso i luoghi di lavoro della committente.

In considerazione di quanto detto, l'unico rischio interferenza, previsto tra diverse imprese appaltatrici potrà essere rappresentato dalla circolazione dei mezzi delle imprese appaltatrici nel medesimo luogo di lavoro in quanto le attività di più imprese appaltatrici potranno essere programmate consecutivamente una all'altra.

In conclusione, la committente, al mutare delle ipotesi di cui sopra, valuterà il rischio interferenze eventuale che potrebbe generarsi dall'interferenza delle attività, specifiche dell'appalto, di più imprese appaltatrici nel medesimo luogo di lavoro della ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Schematizziamo semplicemente le considerazioni appena esposte.

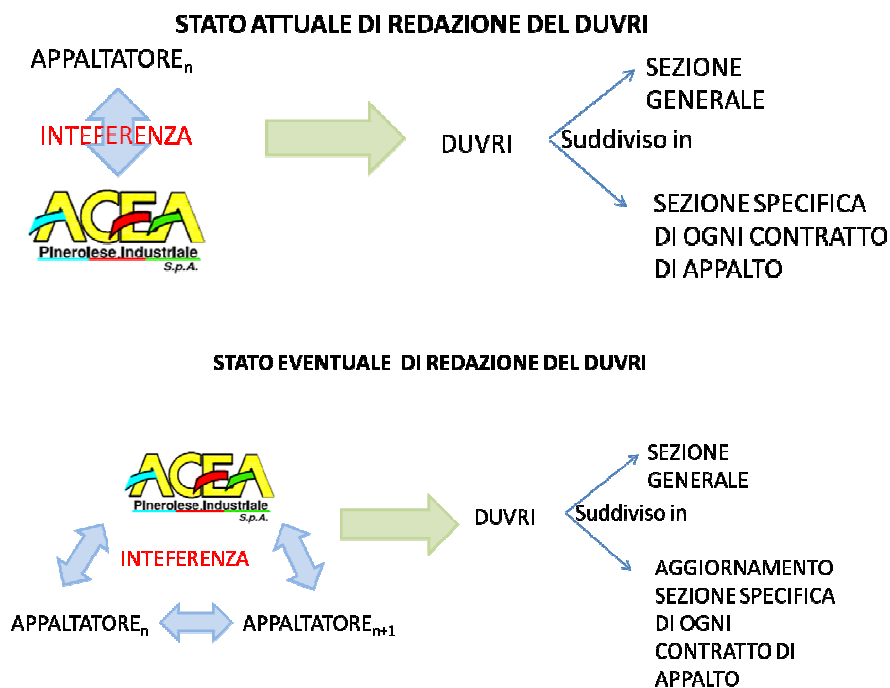

D.U.V.R.I.	DUVRI - Gestione Impianti.doc	0	Pagina 3 di 13
Tipo di documento		Revisione	Pagina

1. Rischi introdotti in azienda da parte dell'appaltatore

I rischi introdotti dall'appaltatore sono da determinarsi in base alla tipologia delle lavorazioni che sono da eseguire ma possono essere generati rischi da: metodologia di lavoro; sostanze adoperate; attrezzature immesse non previste dal servizio richiesto.

A tal fine rimane obbligo dell'appaltatore richiedere autorizzazione formale alla Committente ogni qual volta viene svolta una operazione o attività e introdotte sostanze o attrezzature non facenti parte del ciclo di lavorazione previsto.

1.1. Descrizione dell'appalto

L'oggetto dell'appalto riguarda l'esecuzione di operazioni necessarie al mantenimento in esercizio degli impianti di depurazione con funzionamento elettromeccanico e, in particolare, la verifica quotidiana dello stato di funzionamento delle apparecchiature con relativi interventi di ripristino qualora necessari e la manutenzione ordinaria della apparecchiature elettromeccaniche.

1.2. Rischi specifici dell'appaltatore introdotti nei luoghi di lavoro della committente

L'impresa aggiudicataria dell'appalto, in base alle lavorazioni da eseguire introdurrà i seguenti rischi che potrebbero andare ad interferire con i lavoratori della committente;

1. Utilizzo di attrezzature / macchine necessarie alla gestione degli impianti determina:

- Rischio amputazioni, tagli, abrasioni;
- Rischio elettrocuzione;
- Rischio schegge;
- Rischio rumore;
- Rischio scivolamenti, cadute a livello;
- Rischio caduta di materiale dall'alto.
- Rischio intossicazione

2. Utilizzo di autocarri / autoveicoli determina:

- Rischio investimento;
- Rischio ribaltamento dovuto ad errata manovra del guidatore;

3. Utilizzo di sostanze pericolose:

- Rischio incendio legato all'utilizzo di sostanze pericolose

D.U.V.R.I.	DUVRI - Gestione Impianti.doc	0	Pagina 4 di 13
Tipo di documento		Revisione	Pagina

2. Rischi interferenti

ID	ATTIVITÀ	POSSIBILI INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1	Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi committente - automezzi appaltatori Presenza di pedoni: - personale committente - personale appaltatori	Incidenti: - impatti tra automezzi Investimenti Urti	Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente Rispettare le procedure di accesso alle varie aree concordate con la committente In particolare, l'autista che condurrà i veicoli dell'impresa appaltatrice dovrà verificare i percorsi da intraprendere prima di inoltrarsi nell'impianto. Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson
2	Spostamenti a piedi all'esterno e all'interno degli impianti	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi committente - personale appaltatori Presenza di personale che movimentava materiali ingombranti - personale committente - personale appaltatori	Urti Caduta materiali Urti Schiacciamenti	Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili Non sostare dietro gli automezzi in sosta e i manovra Non sostare nelle aree di deposito materiali

ID	ATTIVITÀ	POSSIBILI INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
3	Carico/scarico materiali e attrezzature	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi committente Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa - personale committente	Investimenti Urti Caduta materiali Urti Schiacciamenti	Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (indicatori emergenza accesi) Prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti)
4	Gestione impianti - sollevamento	Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa -personale committente	Caduta di parti meccaniche per errata imbracatura del carico e/o per carico eccessivo	L'area dell'attività lavorativa deve essere segnalata con cartellonistica adeguata Le attività devono svolgersi in orari diversi da quelli previsti per la supervisione dell'impianto da parte dei lavoratori della committente In caso di impossibilità della suddetta prescrizione, dovrà: <ul style="list-style-type: none"> • essere recintata l'area oggetto della manutenzione.
5	Gestione impianti – utilizzo di utensili /attrezzature (trapano, smerigliatrice, avvitatore, ecc.)	Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa Rumore verso lavoratori della committente	Livello di esposizione del personale superiore al limite inferiore di azione	L'area dell'attività lavorativa deve essere segnalata con cartellonistica adeguata Le attività devono svolgersi in orari diversi da quelli previsti per la supervisione dell'impianto da parte dei lavoratori della committente In caso di impossibilità della suddetta prescrizione, dovrà: <ul style="list-style-type: none"> • essere recintata e/o segnalata l'area oggetto della manutenzione; • i lavoratori della committente dovranno utilizzare gli ottoprotettori
6	Gestione impianti – utilizzo di utensili /attrezzature (trapano, smerigliatrice, avvitatore, ecc.)	Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa Proiezione di schegge verso lavoratori della committente Rischio amputazioni, tagli, abrasioni Rischio elettrocuzione	Contatti con la pelle, occhi, altro	L'area dell'attività lavorativa deve essere segnalata con cartellonistica adeguata Le attività devono svolgersi in orari diversi da quelli previsti per la supervisione dell'impianto da parte dei lavoratori della committente In caso di impossibilità della suddetta prescrizione, il responsabile dell'impresa appaltatrice dovrà: <ul style="list-style-type: none"> • recintare l'area oggetto delle attività • allontanare il personale (della committente) non addetto.

ID	ATTIVITÀ	POSSIBILI INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
7	Gestione impianti	Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa Parti meccaniche improvvisamente in movimento	Schiacciamento di personale della committente a seguito dell'improvvisa ripartenza dei macchinari	L'area dell'attività lavorativa deve essere segnalata con cartellonistica adeguata Le attività devono svolgersi in orari diversi da quelli previsti per la supervisione dell'impianto da parte dei lavoratori della committente In caso di impossibilità della suddetta prescrizione, dovrà: <ul style="list-style-type: none"> • essere recintata l'area oggetto della manutenzione; • essere scollegato il quadro elettrico di fornitura elettrica del macchinario. Il responsabile in loco dell'impresa appaltatrice deve allontanare il personale (della committente) non addetto
8	Gestione impianti	Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa Rischio di caduta di oggetti dall'alto	Colpi, contusioni, schiacciamento	L'area dell'attività che determina la caduta di materiale dall'alto deve essere segnalata con cartelli di preavviso Il responsabile in loco dell'impresa appaltatrice prima di sollevare il carico deve: <ul style="list-style-type: none"> • verificare lo stato di funi, brache e catene; • verificare il peso in base alla portata del mezzo di sollevamento; • allontanare il personale (della committente) non addetto.
9	Gestione impianti	Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa Presenza di cavi elettrici, materiale stoccato temporaneamente	Scivolamento, cadute a livello	L'area dell'attività lavorativa deve essere segnalata con cartellonistica adeguata Le attività devono svolgersi in orari diversi da quelli previsti per la supervisione dell'impianto da parte dei lavoratori della committente In caso di impossibilità della suddetta prescrizione, il responsabile dell'impresa appaltatrice dovrà: <ul style="list-style-type: none"> • recintare l'area oggetto delle attività • allontanare il personale (della committente) non addetto.
10	Gestione impianti	Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa Utilizzo di sostanze pericolose	Incendio	Conoscenza dell'impiantistica antincendio e delle procedure di emergenza da parte dell'impresa appaltatrice Durante l'attività lavorativa l'impresa appaltatrice dovrà avere a disposizione almeno 1 estintore a polvere Presenza di almeno 1 addetto alla prevenzione incendi tra i lavoratori dell'appaltatrice

ID	ATTIVITÀ	POSSIBILI INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
11	Gestione impianti	Presenza di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa Utilizzo di sostanze pericolose	Chimico	Il responsabile in loco dell'impresa appaltatrice prima di iniziare l'attività deve: <ul style="list-style-type: none"> allontanare il personale (della committente) non addetto.
12	Emergenza / evacuazione			Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita. Nel caso in cui durante l'intervento si verificano situazioni di emergenza il personale dell'appaltatrice deve attenersi alle disposizioni impartite dagli addetti incaricati dalla committente alla gestione dell'emergenza stessa o, in caso di non presenza dei suddetti, a quelle impartite nel piano di emergenza.

Nota

Le altre attività di altre imprese appaltatrici saranno eseguite al di fuori dell'attività dell'impresa appaltatrice esecutrice che esegue i lavori oggetto del presente appalto, con esclusione dell'eventuale interferenza di transito di automezzi di più imprese appaltatrici nel medesimo luogo di lavoro della committente come indicato nei suddetti rischi 1 e 2.

In caso contrario sarà valutato il rischio da interferenze.

3. Costi della sicurezza

Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori.

Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto.

In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali. Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti sia dall'appaltante che dall'appaltatore per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni.

Ogni spesa, non prevista nel capitolato, ma ritenuta necessaria per un migliore funzionamento del servizio e garantire le condizioni di sicurezza, dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dal committente.

L'elenco seguente, non esaustivo, indica i rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;

D.U.V.R.I.	DUVRI - Gestione Impianti.doc	0	Pagina 8 di 13
Tipo di documento		Revisione	Pagina

- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

3.1. Individuazione delle voci di costo

Individuate le interferenze i costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

In analogia ai lavori, come previsto dall'art.7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

- Gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- Gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori, ecc);
- Le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- Le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nello specifico:

Punto	Presente	Note	Costo quantificato (€)	Note di costo
a)	Non applicabile	Non si prevede per i rischi interferenti l'utilizzo di particolari apprestamenti	0,00	/
b)	Non applicabile	Non si prevede l'utilizzo di ulteriori D.P.I. oltre quelli già previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi della committente e dell'appaltatore	0,00	/
c)	Non applicabile	L'impiantistica è prevista già dalla committente e comunque non è legata al rischio interferenze	0,00	/
d)	Non applicabile	I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti sono quelli già previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi della committente e dell'appaltatore.	0,00	/

Punto	Presente	Note	Costo quantificato (€)	Note di costo
e)	SI	Devono essere stabilite procedure per il coordinamento delle attività per evitare sovrapposizioni tra personale dell'appaltatore e della committente Costi tecnici per il coordinamento della sicurezza mediante riunioni, sopralluoghi, valutazioni e indagini tecniche.	200,00	Quantificato supponendo 1 h di riunione ogni 3 svolte dal delegato della committente e dal Datore di lavoro o delegato dell'appaltatore (1h /persona = 50,00 €)
f)	SI	Sfasamento temporale tra diverse attività	0,00	La committente programma tutte le attività prima dell'esecuzione delle stesse
g)	SI	Formazione ed esercitazioni congiunte con il personale del Committente sui mezzi di protezione collettiva, ecc.	100,00	25,00 €/h per formazione operatore Supponendo 2 persone e 2 h / anno
* Eventuali apprestamenti installati saranno calcolati sulla base di prezzo standard della Regione Piemonte				

I costi della sicurezza stimati dalla committente ammontano ad € 300,00.

4. Allegati

Si allega:

- Allegati I, II ,III

D.U.V.R.I.	DUVRI - Gestione Impianti.doc	0	Pagina 10 di 13
Tipo di documento		Revisione	Pagina

ALLEGATO I

Anagrafica dell'appaltatore

Denominazione	
Ruolo	
Ragione sociale	
Legale Rappresentante	
Indirizzo	
Part. IVA e Cod. Fisc.	
Telefono	
Fax	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Posizione Cassa Edile (se iscritti)	
Responsabile dell'impresa dell'appalto	
RSSP	
RLS	
Medico competente	

ALLEGATO II

Attrezzatura / Macchine / Autoveicoli

La sottoscrittalegale rappresentante della societàdichiara sotto la propria responsabilità dovendo eseguire i lavori oggetto dell'appalto all'interno delle sedi della Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

DICHIARA

Che all'interno dei luoghi di lavoro della committente potranno essere presenti le seguenti attrezzature e/o macchine e/o autoveicoli:

Tipo	Modello	Matricola / targa

A tal fine dichiara:

- di essere a conoscenza delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- di aver preso visione della conformità alla legislazione cogente dell'attrezzatura richiesta;
- che i dipendenti sono stati adeguatamente informati e formati sulle modalità e sui rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature/macchine sopraelencate e considerati idonei ed esperti nell'uso di codesta attrezzatura;

Pinerolo, _____

DITTA APPALTATRICE
(firma e timbro)

.....

D.U.V.R.I.	DUVRI - Gestione Impianti.doc	0	Pagina 12 di 13
Tipo di documento		Revisione	Pagina

ALLEGATO III

Verbale di riunione di coordinamento

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ Nell'area situata in via _____ presso _____ in applicazione degli obblighi posti al Committente che prevedono anche il coordinamento e la cooperazione necessari al fine della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori che concorrono allo svolgimento delle attività appaltate, sono state convocate le persone interessate alle predette attività delle diverse entità chiamate ad operare in regime di appalto per la realizzazione delle attività e/o dei lavori di:

Attività di gestione impianti

I presenti convengono di aver letto il documento di valutazione del rischio (DUVRI) redatto dal Committente al fine di ridurre o eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze e dichiarano:

- di aver eseguito congiuntamente un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l'Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08.
- di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali;
- Resta inteso che il responsabile dell'impresa dovrà rivolgersi al RSPP della Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività della Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a :

- se ritenesse necessario, produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici con cui integrare il presente D.U.V.R.I.;
- informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).

Il Responsabile del Servizio

Il Datore di Lavoro

o un suo rappresentante

Visto, si approva

Il Datore di Lavoro

D.U.V.R.I.	DUVRI - Gestione Impianti.doc	0	Pagina 13 di 13
Tipo di documento		Revisione	Pagina